

H6 X 8M-II

【仕様】 F1.0 電動ズームレンズ

イメージサイズ: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$


焦点距離：	8〜48mm	フランジバック：	17.526mm
最大口径比：	1:1.0	操作： ズーム：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約6sec.
絞り：	F1.0〜Close	フォーカス：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約7sec.
ズーム比：	6倍	アイリス：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約3.5sec.
包括角度：	8mmにて43.6°×33.4° 48mmにて 7.7°× 5.7°	作動温度範囲：	-10〜+50℃
最大画面寸法：	6.4×4.8mm（φ8mm）	マウント：	C-マウント（レンズ姿勢調整可能）
至近距離：	1.0m（前玉面より）	フィルターネジ径：	52mm P0.75
最近接の撮影範囲：	8mmにて74.3×54.9cm 48mmにて12.3× 9.3cm	大きさ、質量：	70×60×97.1mm，約500 g
バックフォーカス：	14.56mm（In Air）		

【構成】

レンズ	1
レンズキャップ	1
ダストキャップ	1

4PINコネクター（メス）・・・・・・・・・・・・・1
（外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい）

【外觀図】

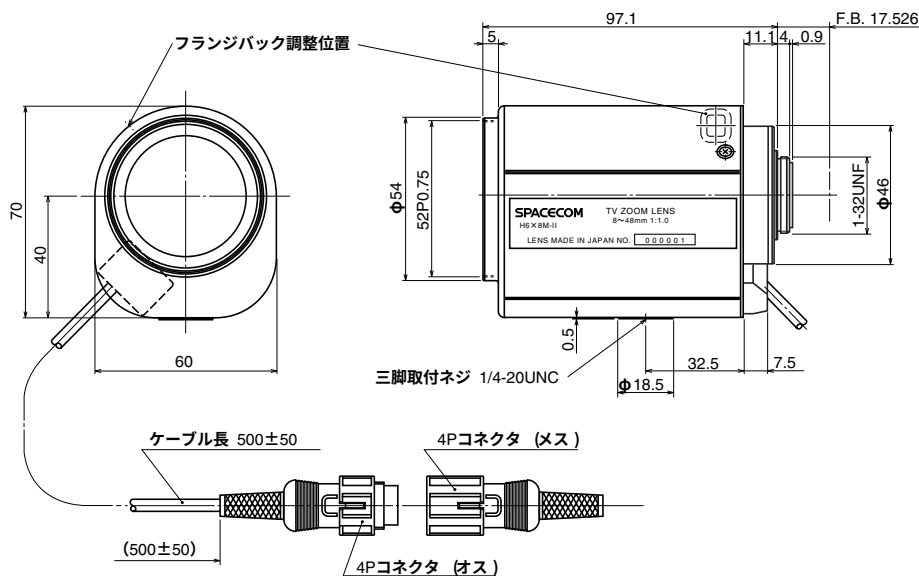

Unit:mm

【回路図】

