

L10×6MEA/CS

【仕様】 F1.0 10倍電動ズームレンズ

イメージサイズ: (1/3) (1/4)

焦点距離: 6～60mm
最大口径比: 1:1.0
絞り: F1.0～1200相当
内蔵アッテネーターと絞りの組み合わせによる光量調整方式
ズーム比: 10倍
レベル調整範囲: 映像信号レベル 0.5～1.0Vp-p
包括角度: 6mmにて 43.6° × 33.4°
60mmにて 4.6° × 3.4°
最大画面寸法: 4.8×3.6mm (φ6mm)
至近距離: 1.2m (前玉面より)
最近接の撮影範囲: 6mmにて 96.0×72.0cm
60mmにて 9.6× 7.1cm
バックフォーカス: 14.28mm (In Air)
フランジバック: 12.5mm
入力信号: コンポジット映像信号, 映像信号


測光範囲: 入力信号に対して約40%～70%連続可変
入カインピーダンス: 高インピーダンス
操作: ズーム: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA)
動作スピード (全域) 約6sec.
フォーカス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA)
動作スピード (全域) 約7sec.
アイリス: 内蔵EEアンプによる
(DC+8.5～16V: 定電圧, Max60mA)
動作スピード (全域) 4sec.以内
EE機構: 内蔵EEアンプにより, カメラからの映像信号
とアイリス設定信号レベルの差を増幅して,
アイリスモーターを駆動する。
EE精度: 入力映像信号0.7Vp-pにおいて平均値の±15%以内
作動温度範囲: -10～+50℃
マウント: CS-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径: 62mm P0.75
大きさ, 質量: 80×70×130.6mm, 約700 g

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・ 1
レンズキャップ・・・・・・・・ 1
ダストキャップ・・・・・・・・ 1

4PINコネクター (メス) ・・・・・・・・ 1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

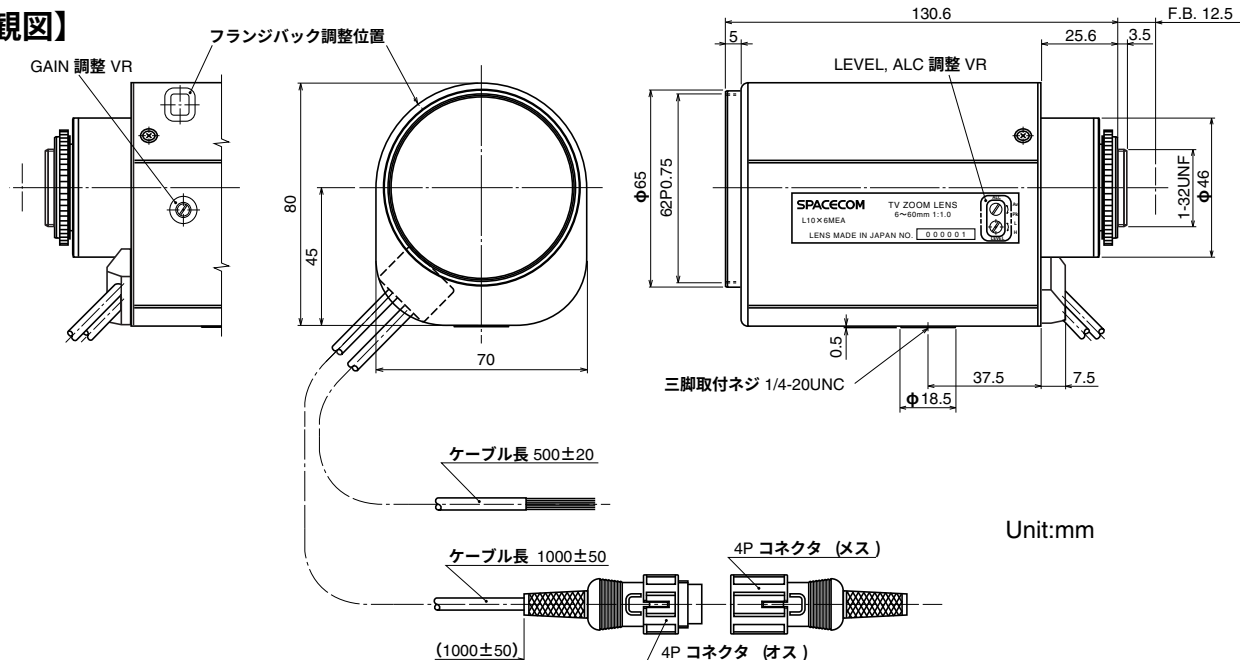

【回路図】

