

L6×6.5M/CS

【仕様】 F1.0 電動ズームレンズ

イメージサイズ：(1/3) (1/4)

焦点距離：	6.5～39mm
最大口径比：	1:1.0
絞り：	F1.0～Close
ズーム比：	6倍
包括角度：	6.5mmにて40.5°×30.9° 39mmにて7.0°×5.3°
最大画面寸法：	4.8×3.6mm (φ6mm)
至近距離：	1.0m (前玉面より)
最近接の撮影範囲：	6.5mmにて73.8×55.3cm 39mmにて12.2×9.3cm
バックフォーカス：	11.76mm (In Air)


フランジバック：	12.5mm
操作：	ズーム：モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6sec.
	フォーカス：モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約7sec.
	アイリス：モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約3.5sec.
作動温度範囲：	-10～+50℃
マウント：	CS-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径：	52mm P0.75
大きさ、質量：	70×60×98.9mm, 約500g

【構成】

- レンズ・・・・・・・・・・1
- レンズキャップ・・・・・・・・1
- ダストキャップ・・・・・・・・1

4PINコネクタ (メス) ・・・・・・・・・・1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

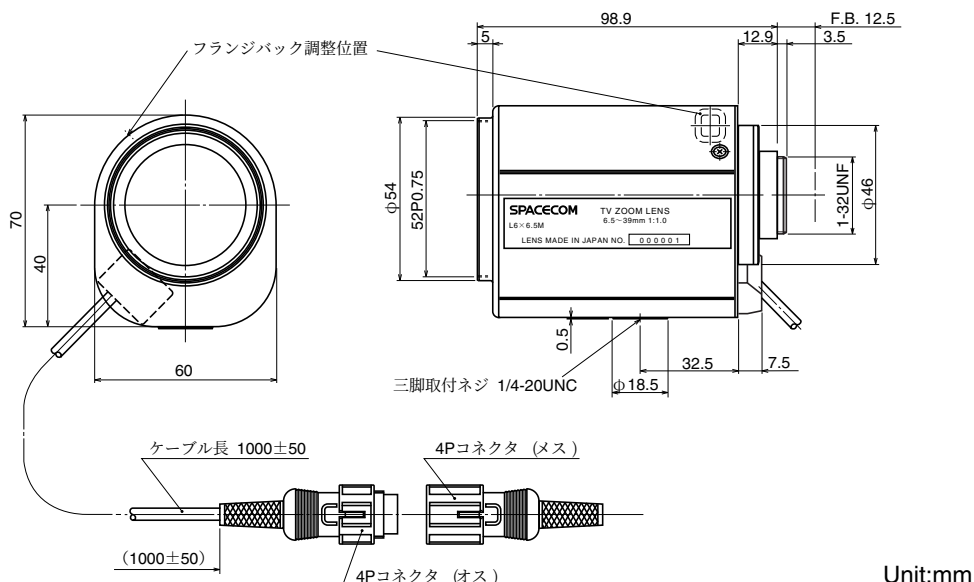

【回路図】

