

L6×6.5MEA/CS

【仕様】 F1.0電動ズームレンズ

イメージサイズ: (1/3) (1/4)

焦点距離:	6.5～39mm
最大口径比:	1:1.0
絞り:	F1.0～1200相当 内蔵アッテネーターと絞りの組み 合わせによる光量調整方式
ズーム比:	6倍
レベル調整範囲:	映像信号レベル 0.5～1.0Vp-p
包括角度:	6.5mmにて 40.5°×30.9° 39mmにて 7.0°×5.3°
最大画面寸法:	4.8×3.6mm (φ6mm)
至近距離:	1.0m (前玉面より)
最近接の撮影範囲:	6.5mmにて 73.8×55.3cm 39mmにて 12.2×9.3cm
バックフォーカス:	11.76mm (In Air)
フランジバック:	12.5mm
入力信号:	コンポジット映像信号, 映像信号


測光範囲:	入力信号に対して約40%～70%連続可変
入力インピーダンス:	高インピーダンス
操作:	ズーム: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6sec. フォーカス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約7sec. アイリス: 内蔵EEアンプによりアイリスモーターを駆動 (DC+8.5～16V: 定電圧, Max60mA) 動作スピード (全域) 3sec.以内
EE機構:	内蔵EEアンプにより, カメラからの映像信号 とアイリス設定信号レベルの差を増幅して, アイリスモーターを駆動する。
EE精度:	入力映像信号0.7Vp-pにおいて平均値の±15%以内
作動温度範囲:	-10～+50℃
マウント:	CS-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径:	52mm P0.75
大きさ, 質量:	70×60×98.9mm, 約500 g

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・ 1
レンズキャップ・・・・・・・・ 1
ダストキャップ・・・・・・・・ 1

ズーム / フォーカス4PINコネクタ (メス) ・・・ 1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

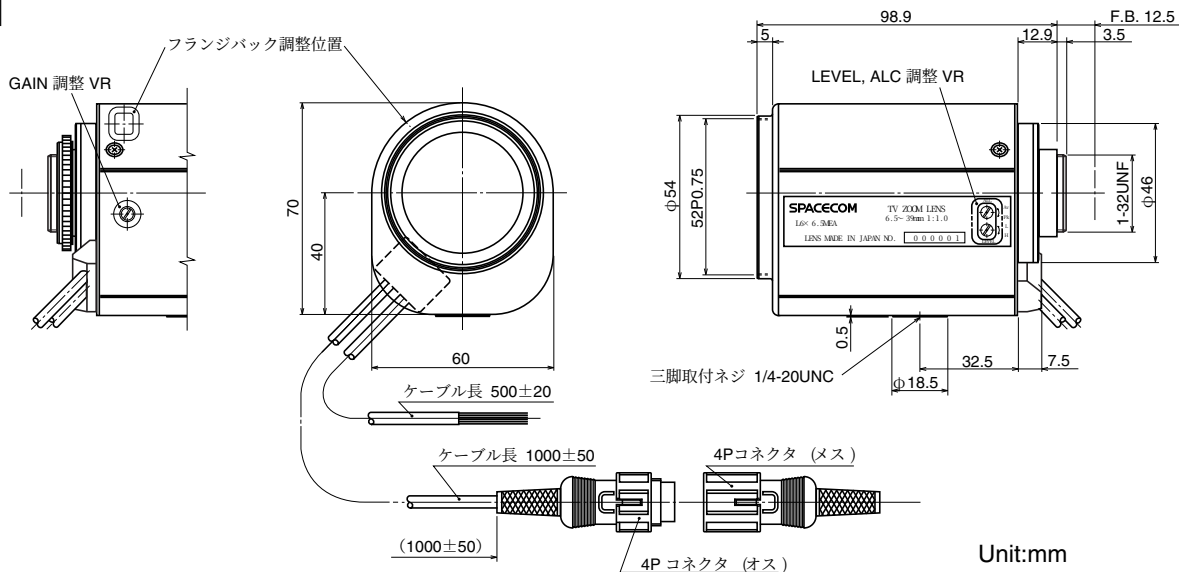

【回路図】

