

EZ-H10 × 8.5MG

【仕様】

イメージサイズ：①/② ①/③ ①/④


焦点距離：	8.5～85mm	フランジバック：	17.526mm
最大口径比：	1:1.6	操作：ズーム：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約6.5sec.
絞り：	F1.6～360相当 内蔵アッテネーターと絞りの組み 合わせによる光量調整方式	フォーカス：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約6.5sec.
ズーム比：	10倍	アイリス：	IG（オートクローズシステム） Close→Open：4.0V以下 Open→Close：0.1V以上 動作スピード（全域）4sec. 以内
包括角度：	8.5mmにて41.3°×31.5° 85mmにて 4.3°× 3.2°	作動温度範囲：	-10～+50
最大画面寸法：	6.4×4.8mm（φ8mm）	マウント：	C-マウント（レンズ姿勢調整可能）
至近距離：	1.2m（前玉面より）	フィルターネジ径：	43mm P0.75
最近接の撮影範囲：	8.5mmにて86.5×64.9cm 85mmにて 8.6× 6.5cm	大きさ，質量：	70×65×101.5mm，約275 g
バックフォーカス：	15.56mm（In Air）		

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・ 1
レンズキャップ・・・・・・・・・・ 1
ダストキャップ・・・・・・・・・・ 1

4PINコネクタ（メス）・・・・・・・・ 1
（外径6mmの 4芯ケーブルを別途用意して下さい）

【外観図】

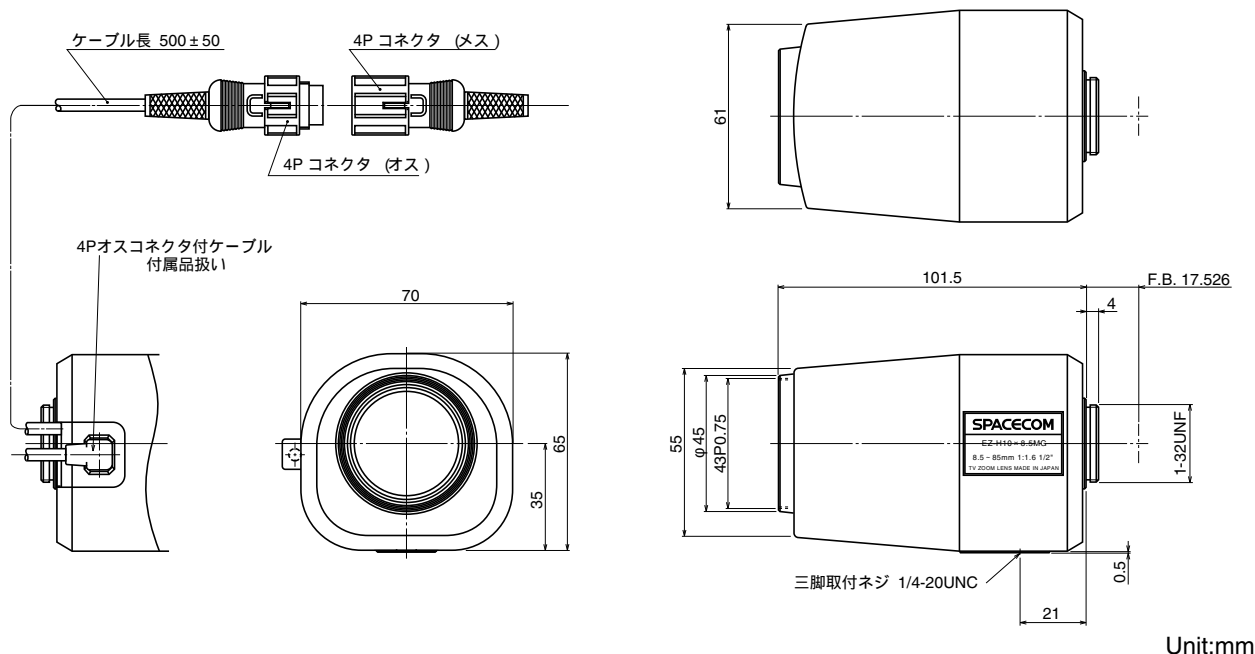

Unit:mm

【回路図】

