

EZ-L10×6.5MGE/CS

【仕様】

イメージサイズ：①/3 ①/4


焦点距離：	6.5～65mm	測光範囲：	入力信号に対して約40%～70%連続可変
最大口径比：	1:1.4	入力インピーダンス：	高インピーダンス
絞り：	F1.4～360相当 内蔵アッテネーターと絞りの組み合わせによる光量調整方式	操作：ズーム：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約6.5sec.
ズーム比：	10倍	フォーカス：	モーター駆動（DC±6.4V，Max40mA） 動作スピード（全域）約6.5sec.
レベル調整範囲：	映像信号レベル 0.5～1.0Vp-p	アイリス：	内蔵EEアンプによるVIDEOオートアイリス （DC+8.5～16V；定電圧，Max40mA）
包括角度：	6.5mmにて40.5°×31.0° 65mmにて4.2°×3.2°	EE機構：	内蔵EEアンプにより，カメラからの映像信号とアイリス設定信号レベルの差を増幅して，ガルバノメーターを駆動する。
最大画面寸法：	4.8×3.6mm（φ6mm）	EE精度：	入力映像信号0.7Vp-pにおいて平均値の±10%以内
至近距離：	1.2m（前玉面より）	作動温度範囲：	-10～+50℃
最近接の撮影範囲：	6.5mmにて84.2×63.3cm 65mmにて8.4×6.4cm	マウント：	CS-マウント（レンズ姿勢調整可能）
バックフォーカス：	9.85mm（In Air）	フィルターネジ径：	43mm P0.75
フランジバック：	12.5mm	大きさ，質量：	70×65×104.3mm，約285g
入力信号：	コンポジット映像信号，映像信号		

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・1
レンズキャップ・・・・・・・・・・1
ダストキャップ・・・・・・・・・・1
GAIN, ALC, LEVEL調整工具・・・・1

4PINコネクタ（メス）・・・・・・・・・・1
（外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい）

【外観図】

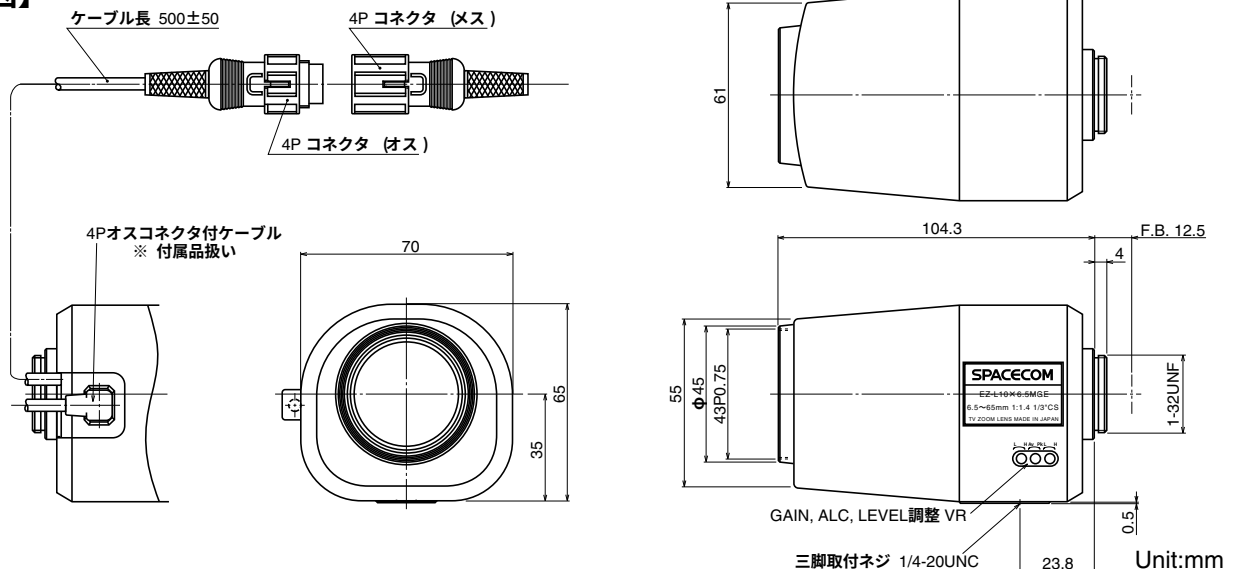

【回路図】

