

EZ-H10×8.5M

【仕様】

イメージサイズ：①/② ①/③ ①/④

焦点距離：	8.5～85mm
最大口径比：	1:1.6
絞り：	F1.6～Close
ズーム比：	10倍
包括角度：	8.5mmにて41.3°×31.5° 85mmにて 4.3°× 3.2°
最大画面寸法：	6.4×4.8mm (φ8mm)
至近距離：	1.2m (前玉面より)
最近接の撮影範囲：	8.5mmにて86.5×64.9cm 85mmにて 8.6× 6.5cm
バックフォーカス：	15.56mm (In Air)


フランジバック：	17.526mm
操作：ズーム：	モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6.5sec.
フォーカス：	モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6.5sec.
アイリス：	モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約3sec.
作動温度範囲：	-10～+50
マウント：	C-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径：	43mm P0.75
大きさ、質量：	70×65×101.5mm, 約275 g

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・ 1
レンズキャップ・・・・・・・・・・ 1
ダストキャップ・・・・・・・・・・ 1

4PINコネクター (メス)・・・・・・・・・・ 1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

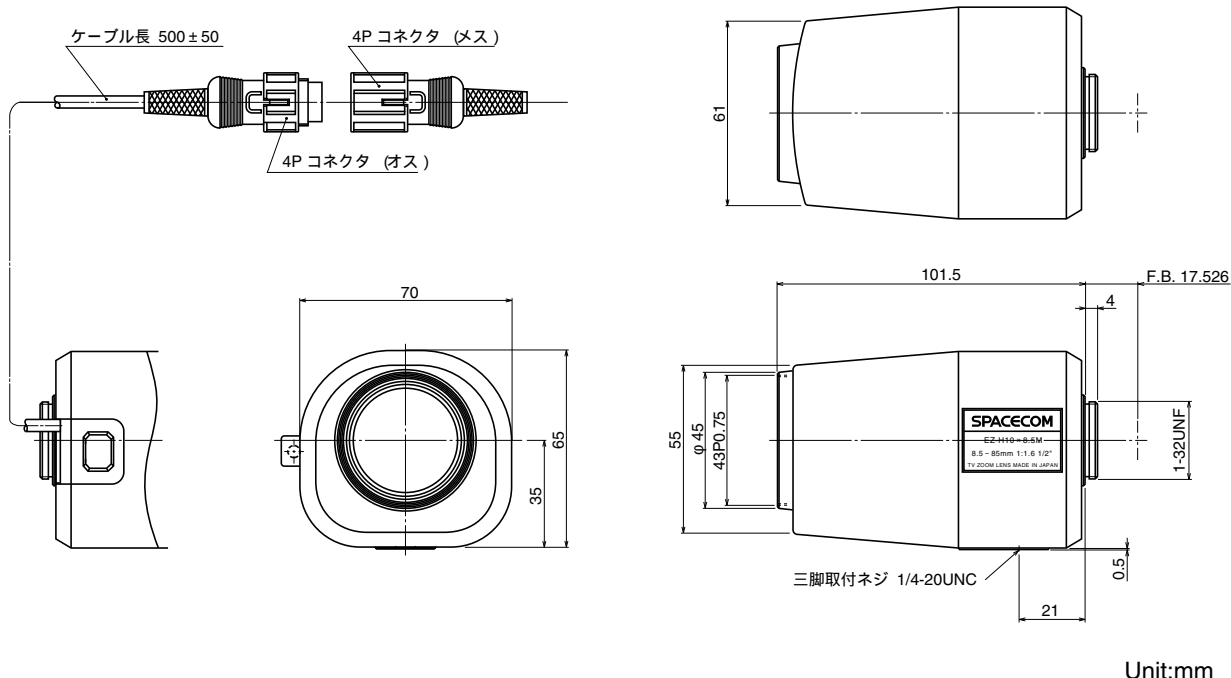

Unit:mm

【回路図】

