

JHF16M-5MP SWIR

【仕様】 InGaAsカメラ(900～1700nm)対応 固定焦点レンズ

イメージサイズ: ②/③

焦点距離: 16mm
最大口径比: 1:1.4
絞り: F1.4～22
包括角度: 30.8×23.3°
最大画面寸法: 8.8×6.6mm (φ11mm)
至近距離: 0.2m (前玉面より)
解像力: 900～1700nmにてVGA相当
光学ディストーション: 至近にて 最大 -0.17%
無限にて 0.34%
TVディストーション: 至近にて -0.01%
無限にて 0.17%


バックフォーカス: 14.038mm(In Air)
フランジバック: 17.526mm
操作方式: フォーカス: 手動
アイリス: 手動
作動温度範囲: -10～+50
マウント: C-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径: 49mm P0.75
大きさ: φ51×62.5mm
質量: 約200g

【構成】

レンズ.....1
レンズキャップ.....1
ダストキャップ.....1

【外観図】

波長(μm)	フランジバック(mm)
0.9	17.642
1.1	17.810
1.3	18.017
1.5	18.262
1.7	18.544

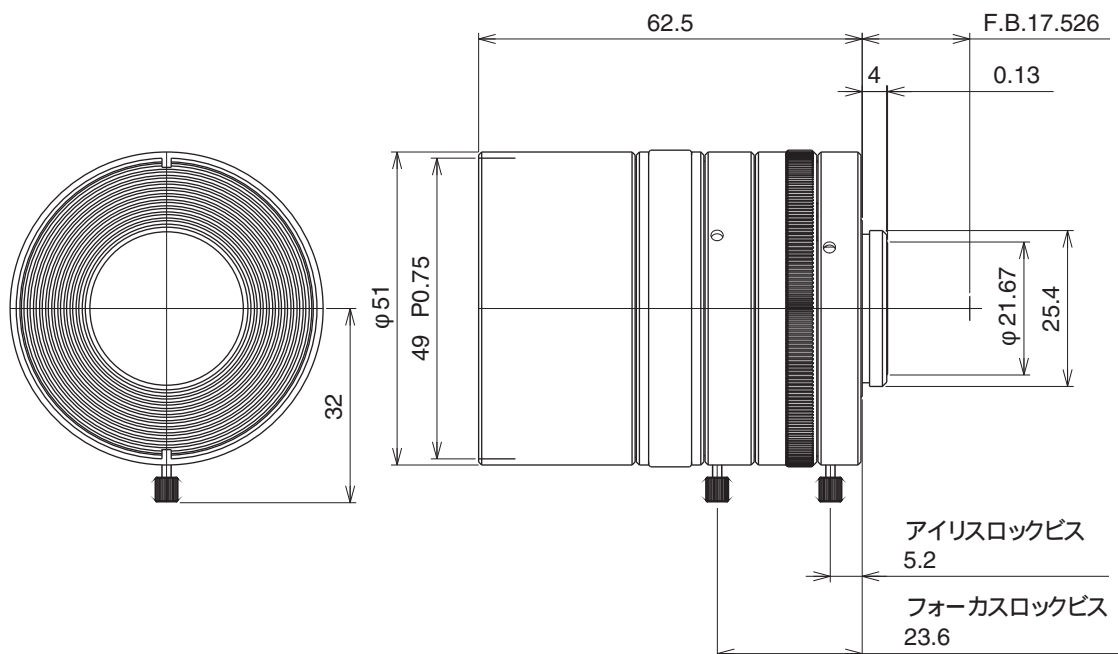

Unit:mm